

SOLVENT CATALOGUE
CATALOGO SOLVENTE





AVAILABLE SERIES

ALKYD POLYURETHANES

ACRYLIC POLYURETHANES

POLYESTERS

NITROCELLULOSE

UV

CONVERSION VARNISHES

PRE CAT

CURING AGENTS

INSULATORS

THINNERS & ADDITIVES

01

**ALKYD
POLYURETHANES**

ALKYD POLYURETHANES

FOR INTERIOR AND EXTERIOR

Polyurethane coatings are a highly versatile solution for wood finishing, suitable for a wide range of applications, for both interior and exterior use.

Through the curing process with isocyanates, they provide excellent mechanical and chemical resistance, ensuring durable and high-performance surfaces over time.

They are characterised by easy application and by a wide range of finishes, from high gloss to extra matt, making them suitable for both industrial and manual applications in the furniture and woodworking sectors.





Le vernici poliuretaniche rappresentano una soluzione estremamente versatile per la finitura del legno, adatte a numerose applicazioni, sia per interni che per esterni. Grazie alla reticolazione con isocianati, offrono elevate resistenze meccaniche e chimiche, garantendo superfici durevoli e performanti nel tempo.

Si distinguono per la facilità di applicazione e per l'ampia gamma di finiture disponibili, dal lucido all'extra opaco, risultando ideali sia per applicazioni industriali sia manuali, nel settore dell'arredo e della falegnameria.

Base Coats For Interior

Clear Base Coats
Fondi Trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
POLIFOND 31	Bestseller and multi-purpose clear base coat. Easy application. Good film transparency and coverage. <i>Fondo bestseller e polivalente.</i> <i>Di facile applicazione, di buona trasparenza e di buona coprenza.</i>	B-33 - 50% B-33 HS - 50% B-43 - 50% B-31 - 50%	46% 75" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
POLIFOND 30 BS	Budget-friendly clear base coat. Fast drying and easy application. <i>Fondo entry level ad essiccazione rapida e di facile applicazione.</i>	B-5034 - 50% B-33 HS - 50%	40% 60" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
POLIFOND 55 AS	Superior clear base coat. High built and high transparency of the film. <i>Fondo trasparente superiore. Ad alta copertura e resa, senza perdita di trasparenza.</i>	B-29 - 50% B-33 - 50%	55% 125" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
POLIFOND 63 PLUS	Superior ultra transparent base coat (like an acrylic) with reduced yellowing properties. Suggested on light timbers. <i>Fondo superiore dal color chiaro (simile ad un acrilico) a ridotto ingiallimento nel tempo. Indicato per legni chiari.</i>	B-33 - 50% B-58 N.I. - 50%	41% 95" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
POLIFOND 37 IM	Clear base coat mainly for dip-coating application. 30 days of pot-life with its part B and the special reducer MAX THINNER LPL. <i>Fondo trasparente per applicazioni a tuffo. 30 giorni di pot-life se usato con il catalizzatore B-38 e il diluente MAX THINNER LPL.</i>	B-38 - 30%	43% 40" - D4	Spray <i>Spruzzo</i> Dip coating <i>A tuffo</i>
POLIFOND 39 HS	Thixotropic clear base coat. High coverage kind for vertical uses. <i>Fondo trasparente e tixotropico. Per applicazioni in verticale ad alta copertura.</i>	B-33 - 50% B-33 HS - 50% B-43 - 50% B-31 - 50%	48% 60" - D6	Electrostatic <i>Elettrostatico</i>
POLIFOND 5034 SF	Super thixotropic clear base coat. Fast drying and easy sanding. With high dilution rate. <i>Fondo super tixotropico. Ad essiccazione rapida e di facile carteggiatura. Diluibile con un'alta percentuale di diluente.</i>	B-5034 - 50% B-33 - 50% B-33 HS - 50% B-43 - 50%	49% 60" - D8	Spray <i>Spruzzo</i>

Pigmented Primers
Fondi Pigmentati

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
POLIFOND 33-E BIANCO	Bestseller white primer. Good floating and hold-on of the high gloss top finishes. <i>Fondo bianco bestseller. Ottima distensione e tenuta delle finiture lucide.</i>	B-33 - B-32 50% V - 40%W	73% 55" - D8	Spray <i>Spruzzo</i> Curtain <i>Velo</i>
POLIFOND 29-E BIANCO	Superior white sealer. High built and vertical hold-on. <i>Fondo bianco di fascia alta, ad alta copertura e tenuta verticale.</i>	B-33 55%V - 40%W B-112 30%V - 40%W	72% 80" - D8	Electrostatic <i>Elettrostatico</i>
POLIFOND 29-E CONVERTER	Converter to be pigmented with the 10-20% of KROMA PAST tinting pastes for colour-matched saturated base coats. <i>Convertitore da pigmentare con il 10-20% con le paste coloranti KROMA PAST per ottenere fondi saturi di colore.</i>	B-33 50%V - 40%W	65% 60" - D8	Spray <i>Spruzzo</i>
POLIFOND 5030 BIANCO	Budget-friendly and multi-purpose primer. Fast drying and easy sanding. <i>Fondo bianco budget-friendly e multiuso. Ad essiccazione rapida e di facile carteggiatura.</i>	B-32 50%V - 30%W	75% 45" - D8	Spray <i>Spruzzo</i>
POLIFOND 30-E BIANCO	White primer for universal use. Good white coverage. <i>Fondo bianco uso universale e con buona copertura di bianco.</i>	B-32 40%V - 25%W	74% 105" - D8	Spray <i>Spruzzo</i>
POLIFOND 32-E BIANCO	Elastic white primer for universal use. Good white coverage. <i>Fondo bianco elastico per uso universale. Buona copertura di bianco.</i>	B-32 60%V - 40%W	81% 18" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
POLIFOND 78 BIANCO	Elastic white primer. Extra high built and vertical hold-on. <i>Fondo bianco elastico. Eccellente copertura e tenuta verticale.</i>	B-64 50%V - 30%W	70% 60" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>
POLIFOND 29 NERO	Superior black primer. Excellent built on MDF and easy sanding. <i>Fondo nero superiore. Eccellente copertura su MDF e di facile carteggiatura.</i>	B-33 50%V - 40%W	68% 90" - D8	Spray <i>Spruzzo</i>
POLIFOND 31 NERO	Multi-purpose black sealer. Good built and easy sanding. <i>Fondo nero polivalente. Ottima copertura e facile carteggiatura.</i>	B-33 - B-97 50%V - 40%W	70% 70" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>

Top Coats For Interior

Clear Top Coats
Finiture Trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
FINIPUR 610/xx	Bestseller clear matt top coat. Thixotropic kind. Excellent coverage. Suitable as converter for ASTRA CROM. <i>Finitura trasparente opaca tixotropica bestseller. Ottima copertura. Idonea come convertitore per ASTRA CROM.</i>	05 10 20 30 50	B-33 - 50% B-33 HS - 50% B-43 - 50%	45% 22" - D6	Electrostatic <i>Elettrostatico</i> Curtain <i>Velo</i>
KROMAFIN PU/xx	Specific 2K clear converter for KROMA PAST tinting systems. It assures the best compatibility & floating and zero rub-out of pastes, with the highest color stability over time. <i>Specifico convertitore trasparente per sistema tintometrico della serie KROMA PAST. Garantisce la migliore compatibilità, miglior affioramento e zero "rub-out" delle paste, con la più elevata stabilità del colore nel tempo.</i>	05 10 20 50 100	for matt/per opachi: B-58 N.I. 60% V - 50% W for high gloss/per alto-lucidi: B-737 N.I. 100% V - 80% W	43% 23" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>
FINIPUR 628/xx	Budget-friendly multi-purpose clear matt top coat. <i>Finitura trasparente opaca polivalente entry level.</i>	10 20 30	B-5034 - 50% B-33 - 50% B-33 HS - 50% B-43 - 50%	38% 45" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
FINIPUR 698/xx	Superior clear matt top coat. Extra built, smooth to the touch, anti-scratch, and with good mar resistance. <i>Finitura trasparente opaca superiore. Ad alta copertura, morbida al tatto e resistente alla scrittura.</i>	05 15 25 35 60 90	B-31 - 50% B-33 - 50% B-33 HS - 50%	46% 70" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
FINIPUR 620/xx PLUS	Ultra transparent base coat, acrylic like, with low yellowing properties. Suggested on light timbers. <i>Fondo superiore dal color chiaro, simile ad un acrilico, a ridotto ingiallimento nel tempo. Indicato per legni chiari.</i>	10 90	B-33 - 50% B-58 N.I. - 50%	48% 165" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
FINIPUR 776/xx	Clear matt top coat. Superior scratch, mar and wear resistance. <i>Finitura trasparente opaca. Antiraffio, anti scrittura e calpestabile.</i>	05 20 80	B-776 N.I. - 100%	33% 22" - D4	Spray <i>Spruzzo</i> Roller <i>Rullo</i>
DUROPUR 702/xx	Super anti-scratch and mar resistant clear matt top coat. <i>Finitura trasparente opaca super antiraffio e resistente alla scrittura.</i>	05 20	B-702 R.I. - 50%	36% 34" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
FILLERTOP PU 17	Multi-coat self-finishings clear matt coat. High built and easy to use. <i>Fondo-finitura trasparente opaca auto livellante. Ad alta copertura e di semplice utilizzo.</i>	15	B-31 - 50% B-33 - 50% B-33 HS - 50%	43% 25" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>
FINILUX 737	High gloss clear top coat. Buffable kind. <i>Finitura lucida trasparente. Spazzolabile.</i>	100	B-737 - 100% B-737 N.I. - 100% B-737 PLUS - 100%	57% 95" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>

Pigmented Primers
Fondi Pigmentati

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
FINIPUR 610/xx BIANCO	Bestseller multi-purpose. Excellent coverage on edges & vertical use, without metal marking. Suitable as a converter for tinting system. <i>Best seller multiuso. Ottima copertura sugli spigoli e verticale, senza metal marking. Idonea come convertitore per il sistema tintometrico.</i>	10 20 30 50	B-33 B- 5058 N.I. B-58 N.I. B-72 N.I. 50% W - 70% V	70% 60" - D6	Spray <i>Spruzzo</i> Electrostatic <i>Elettrostatico</i> Curtain <i>Velo</i>
FINIPUR 5610/xx BIANCO	Budget-friendly and multi-purpose white matt top coat. Suitable also as a cheap converter for ASTRA CROM. <i>Finitura bianca opaca entry-level polivalente e multiuso. Idonea come converter per ASTRA CROM.</i>	10 20 30 60	B-33 B-5058 N.I. B-58 N.I. B-72 N.I. 50% W - 60% V	65% 45" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>
FINIPUR 631/xx BIANCO	Superior white matt top coat. Anti-scratch, mar resistance and no metal marking. Suitable for ASTRA CROM. <i>Finitura bianca opaca superiore. Antigraffio, resistente alla scrittura e al metal marking. Idonea per ASTRA CROM.</i>	10	B-58 N.I. B-72 N.I. 50% W - 60% V	69% 110" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
FINILUX 737 BIANCO	High gloss white top coat. Buffable kind. Suitable as a converter for ASTRA CROM. <i>Finitura lucida bianca spazzolabile. Idonea come converter per ASTRA CROM.</i>	100	B-737 N.I. B-737 PLUS 70-100% W - 80-100% V	55% 125" - D4	Spray <i>Spruzzo</i> Electrostatic <i>Elettrostatico</i>
FINIPUR 683/xx NERO	Superior matt deep black. High coverage on edges and good scratch resistance. <i>Finitura opaca nero profondo. Ottima copertura sugli spigoli e antigraffio.</i>	05 10 20 30	B-33 B-33 HS B-58 N.I. B-72 N.I. 50% W - 50% V	47% 85" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
FINILUX 737 NERO	High gloss deep black buffable kind. Suitable as a converter for ASTRA CROM. <i>Finitura lucida nero profondo spazzolabile. Idonea come converter per ASTRA CROM.</i>	100	B-737 PLUS 70-100% W - 80-100% V	72% 155" - D4	Spray <i>Spruzzo</i> Electrostatic <i>Elettrostatico</i>

Base Coats For Exterior

Clear Base Coats
Fondi Trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
PUREX 820/xx CONVERTER	Top-class matt PU self-finishing converter, specifically developed for the exterior. <i>Convertitore fondo-finitura PU di qualità superiore, specifico per esterni.</i>	30	B-820 N.I. 30% W - 40% V	71% 30" - D8	Spray <i>Spruzzo</i>

Pigmented Primers
Fondi Pigmentati

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
PUREX 820/xx BIANCO	Top-class white matt PU self-finishing, specifically developed for the exterior. <i>Fondo-finitura PU bianco di qualità superiore, specifico per esterni.</i>	30	B-820 N.I. 30% W - 40% V	77% 30" - D8	Spray <i>Spruzzo</i>

Clear Top Coats
Finiture Trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
PUREX 820/xx TOP	Top-class clear matt PU self-finishing, specifically developed for the exterior. <i>Fondo-finitura PU di qualità superiore, specifico per esterni.</i>	30 95	B-820 N.I. 30% W - 40% V	53% 30" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>

Pigmented Top Coats
Finiture Pigmentate

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
PUREX 820/xx BIANCO	Top-class white matt PU self-finishing, specifically developed for the exterior. <i>Fondo-finitura PU bianco di qualità superiore, specifico per esterni.</i>	30	B-820 N.I. 30% W - 40% V	77% 30" - D8	Spray <i>Spruzzo</i>

02

**ACRYLIC
POLYURETHANES**

ACRYLIC POLYURETHANES

FOR INTERIOR AND EXTERIOR

Acrylic coatings provide high-quality finishes for wood. When combined with aliphatic isocyanates, they ensure excellent light fastness, making them particularly suitable for light timbers. They are characterised by excellent mechanical and chemical resistance, easy application, and an exceptionally long pot life, making them suitable for both industrial and manual applications. They are especially recommended for open-pore, even extra matt finishes, to achieve a natural look, highly appreciated in modern and design furniture.





Le vernici acriliche offrono finiture di elevata qualità per il legno.

Se abbinate a isocianati alifatici, garantiscono un'eccellente resistenza alla luce, risultando particolarmente indicate per legni chiari.


Sono caratterizzate da ottime resistenze meccaniche e chimiche, facilità di applicazione e pot-life molto lungo, qualità che le rendono ideali sia per applicazioni industriali sia manuali.

Sono particolarmente indicate per finiture a poro aperto, anche extra opache, per ottenere un effetto naturale, molto apprezzato nell'arredo moderno e di design.

Base Coats For Interior

Clear Base Coats
Fondi Trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
ACRIFOND 9002	Clear 2K base coat, excellent wetting, and pore design. <i>Fondo trasparente 2K, eccellente bagnatura e disegno dei pori.</i>	B-9002 N.I. 10-20%	19% 32" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
ACRIFOND 9006	Clear 2K base coat, high built. <i>Fondo trasparente 2K ad alta copertura.</i>	B-9002 N.I. 10-20%	28% 48" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>

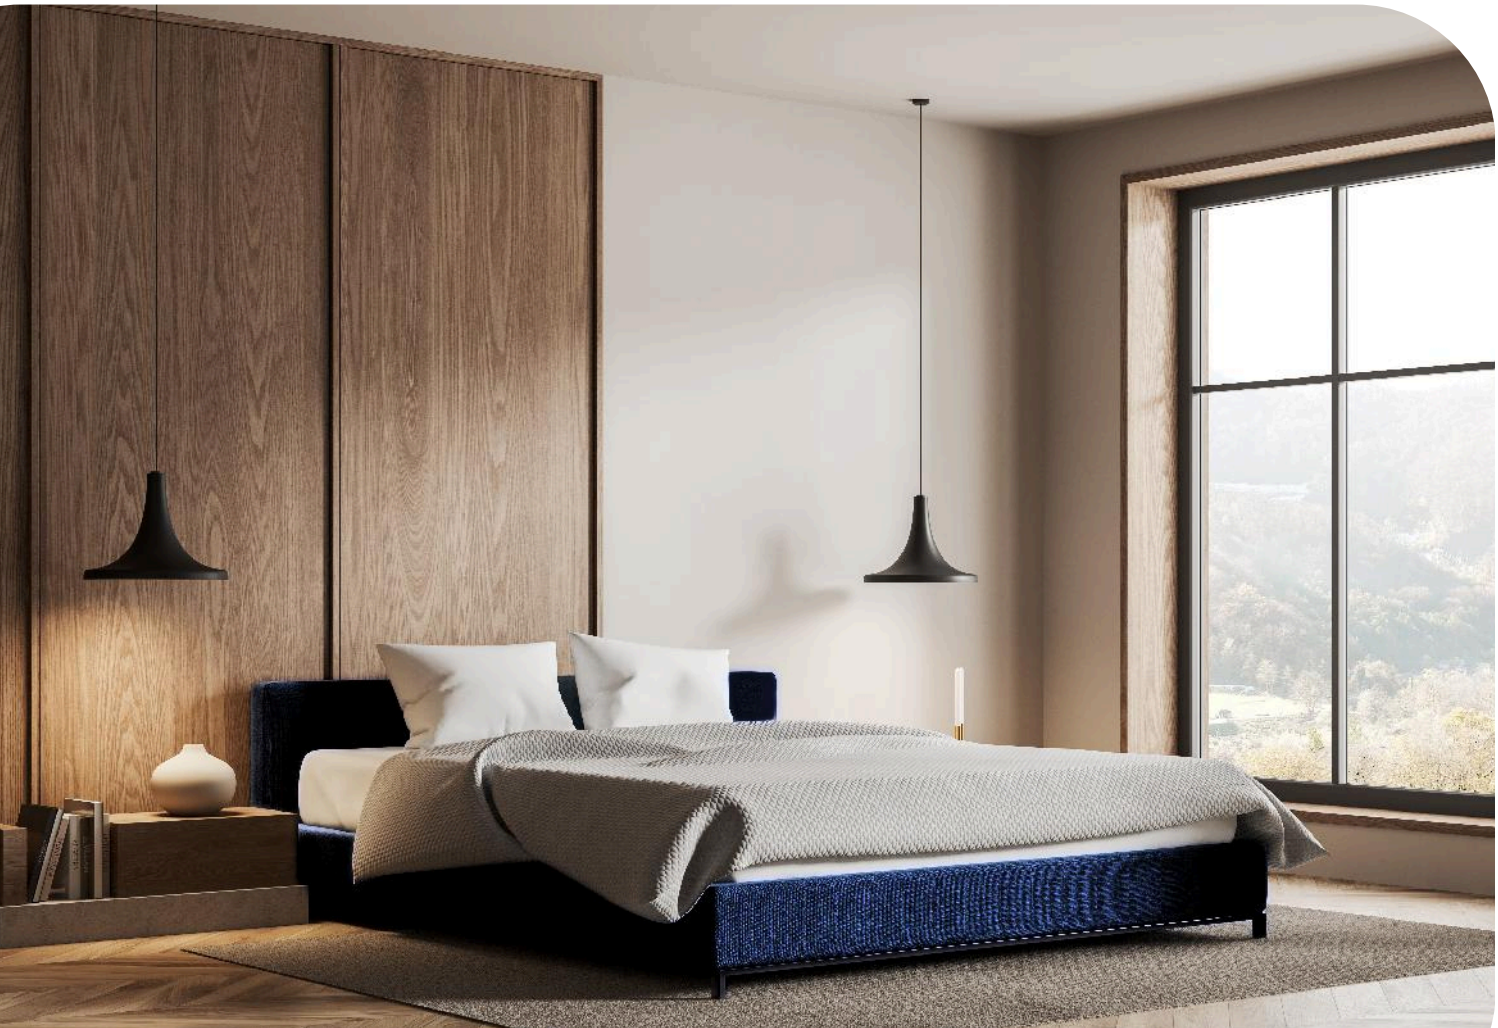



Pigmented Primers
Fondi Pigmentati

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
ACRIFOND 9004 BIANCO	White 2K primer. Excellent wetting, and pore design. Excellent for shabby chic cycles. <i>Fondo bianco 2K. Bagnamento eccellente e ottimo disegno dei pori. Ideale per patinature.</i>	B-9002 N.I. 10-20%	53% 70" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>

Top Coats For Interior

Clear Top Coats
Finiture Trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
ACRIFILL 9004/xx	Bestseller clear multi-coat matt varnish non-yellowing kind. <i>Fondo-finitura trasparente opaca bestseller non ingiallente.</i>	05 10 20	B-9002 N.I. 10-20% B-9004 N.I. 15%	18% 35" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
ACRIFIN 9005/xx	Clear matt top coat. Excellent wetting and pore design. Non-yellowing kind with UV filters. <i>Finitura trasparente opaca. Eccellente bagnamento e disegno dei pori. Non ingiallente con filtri UV.</i>	00 05 10 20 30 50 90	00-50 gloss: B-9002 N.I. 10-20% B-9004 N.I. 15% 90 gloss only: B-9002 N.I. 20% B-9004 N.I. 25%	25% 45" - D4	Electrostatic <i>Elettrostatico</i>
DUROCRYL 9570/05 HD	Superior clear super matt top coat. Non-yellowing kind with UV filters, super anti-scratch and high mar resistant. <i>Finitura super opaca superiore non ingiallente con filtri UV. Super antigraffio e resistente alla scrittura.</i>	05	B-9002 N.I. 10%	30% 85" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
ACRILUX 9007 PLUS	Bestseller clear super glossy top coat. High coverage with UV filters and buffable kind, also exteriors. <i>Finitura trasparente super lucida bestseller. Ad alta copertura con filtri UV e spazzolabile, idoneo per esterni.</i>	100	B-9007 PLUS 80-100%	45% 18" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
ACRILUX 9051	Superior clear high gloss top coat. Super fast drying with UV filters. Buffable kind. <i>Finitura trasparente lucida superiore. Ad essiccazione ultra rapida, con filtri UV e spazzolabile.</i>	100	B-9000 PLUS 50%	40% 75" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
ACRILUX 9000 PLUS	Excellent clear high gloss top coat. High built and buffable kind. <i>Finitura trasparente lucida eccellente. Super brillante e spazzolabile.</i>	100	B-9007 PLUS 80-100%	45% 70" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>

Pigmented Top Coats

Finiture Pigmentate

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
ACRIFILL 9004/xx BIANCO	White matt multi-coat. Excellent wetting and pore design. Non-yellowing kind. <i>Fondo-finitura opaca. Eccellente bagnamento e disegno dei pori non ingiallente.</i>	05 20	B-9002 N.I. 10-20%	36% 25" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>
ACRILUX 9000 PLUS BIANCO	White high gloss top coat. Buffable kind. <i>Finitura bianca lucida spazzolabile.</i>	100	B-9000 PLUS - 50%	54% 95" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
ACRILUX 9000 PLUS BLACK	Black high gloss top coat. Buffable kind. <i>Finitura nera lucida spazzolabile.</i>	100	B-9000 PLUS - 50%	44% 75" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>



Base Coats For Exterior

Clear Base Coats
Fondi Trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
ISOFill AC 990	Acrylic insulator 2K for clear woods and pre-stained veneers. Non-yellowing kind. Also suitable for outdoor. Overlayable with solvent or waterborne coating cycles. <i>Isolante acrilico 2K per legni chiari e impiallaccature pre-mordenzate di tipo non ingiallente. Idoneo anche per esterni. Sovraverniciabile con cicli al solvente o all'acqua.</i>	B-9002 N.I. - 20%	25% 40" - D4	Spray Spruzzo



Top Coats For Exterior

Clear Top Coats
Finiture Trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
ACRILUX 9007 PLUS	Bestseller clear super glossy top coat. High coverage with UV filters and buffable kind, also for exteriors. <i>Finitura trasparente super lucida bestseller. Ad alta copertura con filtri UV e spazzolabile, idoneo anche per esterni.</i>	100	B-9007 PLUS 80-100%	45% 18" - D4	Spray Spruzzo
ACRILUX 9051	Superior clear high gloss top coat. Super fast drying with UV filters. Buffable kind. <i>Finitura trasparente lucida superiore. Ad essiccazione ultra rapida con filtri UV spazzolabile.</i>	100	B-9000 PLUS 50%	40% 75" - D4	Spray Spruzzo
ACRILUX 9000 PLUS	Excellent clear high gloss top coat. High built and buffable kind. <i>Finitura trasparente lucida eccellente. Super brillante e spazzolabile.</i>	100	B-9007 PLUS 80-100%	45% 70" - D4	Spray Spruzzo

Pigmented Top Coats
Finiture Pigmentate

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
ACRILUX 9000 PLUS BIANCO	White high gloss top coat. Buffable kind. <i>Finitura bianca lucida spazzolabile.</i>	100	B-9000 PLUS - 50%	54% 95" - D4	Spray Spruzzo
ACRILUX 9000 PLUS BLACK	Black high gloss top coat. Buffable kind. <i>Finitura nera lucida spazzolabile.</i>	100	B-9000 PLUS - 50%	44% 75" - D4	Spray Spruzzo

03

POLYESTERS

POLYESTERS

STYRENE, STYRENE FREE AND WAXED

Polyester coatings are widely used in the furniture industry thanks to their high filling properties, resulting from their high solid content, which allows effective filling of the wood fibres. They are therefore particularly suitable for achieving closed-pore finishes, both transparent and pigmented.

Our range includes different types of polyester coatings, from general-purpose products to solutions designed for the marine sector, as well as paraffin-type polyesters. Polyesters enable the creation of compact surfaces that, after proper sanding and polishing, achieve ultra-high gloss finishes, maintaining excellent stability over time with no shrinkage.

Le vernici poliesteri sono ampiamente utilizzate nel settore dell'arredo grazie al loro elevato potere riempitivo, dovuto all'alto contenuto di residuo secco, che consente di saturare efficacemente la fibra del legno. Sono quindi particolarmente indicate per la realizzazione di superfici a poro chiuso, sia trasparenti che pigmentate.

La nostra gamma comprende diverse tipologie di poliestere, dai prodotti per uso generale a quelli specifici per il settore nautico, fino ai poliesteri paraffinati. I poliesteri permettono di ottenere superfici perfettamente compatte che, dopo adeguate operazioni di carteggiatura e lucidatura, raggiungono livelli di brillantezza molto elevati, garantendo assenza di calo della vernice e mantenendo la stabilità del film nel tempo.

TIXOFOND
FOR GENERIC PURPOSES

FPE
FOR NAUTIC SECTOR

FPA
STYRENE FREE

LUXPOL
HIGH GLOSS

SATIPOL
SATINATED

POLYPAR
PARAFFINATED

Base Coats

Clear Base Coats
Fondi trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	ACCELERATORS % ACCELERANTI %	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
FPE 127/P	Superior and extra clear base coat for high-end furniture and yacht interiors. Highly flexibility. <i>Fondo super trasparente premium ideale per finiture di pregio e per arredi nautici. Super elastico.</i>	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	97% 65" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
TIXOFOND 142/G	Clear thixotropic base coat for vertical applications for caskets. <i>Fondo trasparente tixotropico verticale, per cofani mortuari.</i>	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	85% 50" - D6	Electrostatic <i>Elettrostatico</i>
TIXOFOND 133/G	Clear thixotropic base coat for vertical applications, mainly caskets <i>Fondo trasparente tixotropico verticale per cofani mortuari.</i>	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	88% 55" - D8	Electrostatic <i>Elettrostatico</i>
FPA 120/P	Clear base coat. Styrene free. <i>Fondo trasparente esente da stirene.</i>	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	74% 30" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>

Pigmented Base Coats
Fondi pigmentati

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	ACCELERATORS % ACCELERANTI %	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
TIXOFOND 571 TIX BIANCO	White primer classic kind suggested for automatic and manual applications. <i>Fondo bianco classico per applicazioni in automatico e manuali.</i>	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	94% 65" - D6	Electrostatic <i>Elettrostatico</i>
TIXOFOND 572 TIX BIANCO	White primer classic kind suggested for automatic and manual applications. High viscosity kind. <i>Fondo bianco classico per applicazioni in automatico e manuali. Ad alta viscosità.</i>	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	94% 85" - D8	Electrostatic <i>Elettrostatico</i>
TIXOFOND 600/Y BIANCO	Superior white primer for luxury furniture and yacht interiors. Super elastic and deal also for severe weather conditions. <i>Fondo bianco premium ideale per finiture di pregio e per arredi nautici. Super elastico e ideale anche in condizioni ambientali estreme.</i>	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	90% 50" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>
TIXOFOND 122/G BIANCO RU	Budget-friendly white primer multi-purpose kind. <i>Fondo bianco economico ad uso generale.</i>	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	94% 40" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>
FPA 120/P BIANCO	Multi-purpose white primer, styrene free. <i>Fondo bianco di uso generale, senza stirene.</i>	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	82% 40" - D8	Spray <i>Spruzzo</i>

Top Coats

Clear Top Coats
Finiture trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	ACCELERATORS % ACCELERANTI %	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
LUXPOL 490 PLUS	Extra gloss clear varnish, buffable. <i>Finitura PE trasparente super lucida, spazzolabile.</i>	100	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	95% 55" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
LUXPOL 610/TIX	Transparent high gloss and vertical finish. <i>Finitura trasparente super lucida e verticale.</i>	100	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	95% 20" - D4	Electrostatic <i>Elettrostatico</i>
SATIPOL 800/20	Premium matt clear finish, extra scratch-resistant. <i>Finitura premium opaca trasparente super antigraffio.</i>	20	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	81% 45" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>



PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	ACCELERATORS % ACCELERANTI %	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
POLYPAR 215	Clear high gloss multi-coat waxed paraffin PE extra finish. <i>Fondo-finitura PE paraffinata cerata multi-strato trasparente ad alta lucentezza.</i>	100	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	97% 80" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
POLYPAR 220 MB	Multi-layer waxed paraffin PE bottom-finish for light woods and marble. <i>Fondo-finitura PE paraffinata cerata multi-strato per legni chiari e marmo.</i>	100	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	95% 40" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
POLYPAR 284 SEMITIX	Gloss waxed paraffin PE finish. Semi thixotropic and plasticised. <i>Fondo-finitura PE paraffinata cerata lucida semi-verticale e plastificante.</i>	100	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	91% 22" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>
POLYPAR 286 TIX	High gloss waxed paraffin PE finish. Thixotropic and plasticised. <i>Fondo-finitura PE paraffinata cerata lucida tixotropica e plastificante.</i>	100	Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	92% 7000-8000 Cps	Spray <i>Spruzzo</i>
FPA PLASTICIZER BA 75 PLUS	Plasticizer for non saturated polyester coatings. <i>Plastificante per vernici poliesteri di tipo insaturo.</i>		Acc. - 1.5/2.0%	Rapid Cat. (RP) - 2% Slow Cat. (LT) - 2%	99%	Spray <i>Spruzzo</i> Curtain <i>Velo</i>

04

NITROCELLULOSE

NITROCELLULOSE

FOR CLEAR AND PIGMENTED USE

Nitrocellulose coatings are traditionally used in the fields of lacquers, coatings and inks, thanks to their versatility and ease of use. Their main advantage is the extremely fast drying time, making them ideal for rapid production cycles.

They are characterised by easy application, excellent film transparency, and a soft-touch surface that can also provide high levels of gloss. Although they may show a natural tendency to yellow over time, they remain a widely appreciated solution for many applications.





Le vernici nitrocellulosiche sono prodotti tradizionalmente utilizzati nei settori delle lacche, dei rivestimenti e degli inchiostri, grazie alla loro grande versatilità applicativa. Il principale vantaggio è il tempo di asciugatura estremamente rapido, ideale per cicli produttivi veloci.

Si distinguono per la facilità di applicazione, l'eccellente trasparenza del film e per una pellicola morbida al tatto, capace di offrire anche livelli di brillantezza elevati. Pur presentando alcuni limiti, come una naturale tendenza all'ingiallimento nel tempo, restano una soluzione molto apprezzata in numerose applicazioni.

Base Coats

Clear Base Coats
Fondi trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
NITROFOND 2100	Bestseller clear base coat for general purpose. <i>Fondo trasparente bestseller polivalente.</i>	26% 150" - D4	Spray <i>Spruzzo</i> Electrostatic <i>Elettrostatico</i>
NITROFOND 1600	Superior clear base coat for luxury furniture. Fast drying, excellent transparency and verticality. <i>Fondo trasparente per mobili di pregio. Ad essiccazione rapida, con ottima trasparenza e verticalità.</i>	31% 120" - D4	Spray <i>Spruzzo</i> Electrostatic <i>Elettrostatico</i>

Pigmented Primers
Fondi Pigmentati

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
NITROFOND 1600 BIANCO	White primer, for general purpose. <i>Fondo bianco, per uso generale.</i>	57% 130" - D6	Spray <i>Spruzzo</i> Electrostatic <i>Elettrostatico</i>
NITROFOND 1650 BIANCO	White primer, low viscosity kind. <i>Fondo bianco, a bassa viscosità.</i>	52% 18" - D6	Spray <i>Spruzzo</i> Electrostatic <i>Elettrostatico</i>

Top Coats

Clear Top Coats
Finiture trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
ISOCEL 50 G/XX	Clear matt bestseller self-sealer for general purpose. <i>Fondo-finitura trasparente opaca bestseller ad uso generale.</i>	20 40	26% 150" - D4	Spray <i>Spruzzo</i> Electrostatic <i>Elettrostatico</i>
NITROFILL 2100/XX	Clear matt self-sealer for spray and dip applications. <i>Fondo-finitura trasparente opaca per applicazioni a spruzzo e tuffo.</i>	10 20	30% 120" - D4	Spray <i>Spruzzo</i> Dip Coating <i>A tuffo</i>
NITROFILL 3888/90 BA	Clear glossy self-sealer for dip applications. High viscosity kind for slow dip coating applications. <i>Fondo-finitura trasparente lucida ad alta viscosità per applicazioni lente a tuffo.</i>	90	37% 90" - D8	Slow Dip Coating <i>Ad immersione lenta</i>
NITROFILL 3100/70	Budget-friendly clear self-sealer for tumbler applications. <i>Fondo-finitura trasparente opaca per applicazioni a buratto.</i>	70	21% 60" - D4	Spray <i>Spruzzo</i> Tumbler <i>A buratto</i>
VEICOLO 3100	Clear fixative and filler vehicle for tumbler applications. Possible to combine with CERA PER BURATTO LIQUIDA TIPO DURO, a special blend of paraffin solutions, hard type, for tumbler applications. <i>Veicolo fissativo e riempitivo per le applicazioni a buratto. Da combinare con CERA PER BURATTO LIQUIDA TIPO DURO, una miscela di paraffina di tipo duro per applicazioni a buratto.</i>		14% 15" - D4	Tumbler <i>A buratto</i>

Pigmented Top Coats
Finiture Pigmentate

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
NITROFILL 2100/XX BIANCO	Superior white self-sealer. Suitable also for multi-coat purposes. <i>Fondo-finitura bianco. Idonea anche per multi-strato.</i>	10 20 30 70 90	41% 125" - D4	Spray <i>Spruzzo</i> Electrostatic <i>Elettrostatico</i>

05





UV



FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS

UV coatings are special formulations designed to ensure extremely fast curing times, thanks to specific photo-initiators activated by ultraviolet light radiation. In many cases curing occurs within a few seconds after application, making them ideal for high-productivity industrial processes. They are also characterised by low solvent emissions, high filling properties, and by the ability to create surfaces with exceptional scratch resistance, excellent chemical resistance, and high aesthetic film quality.

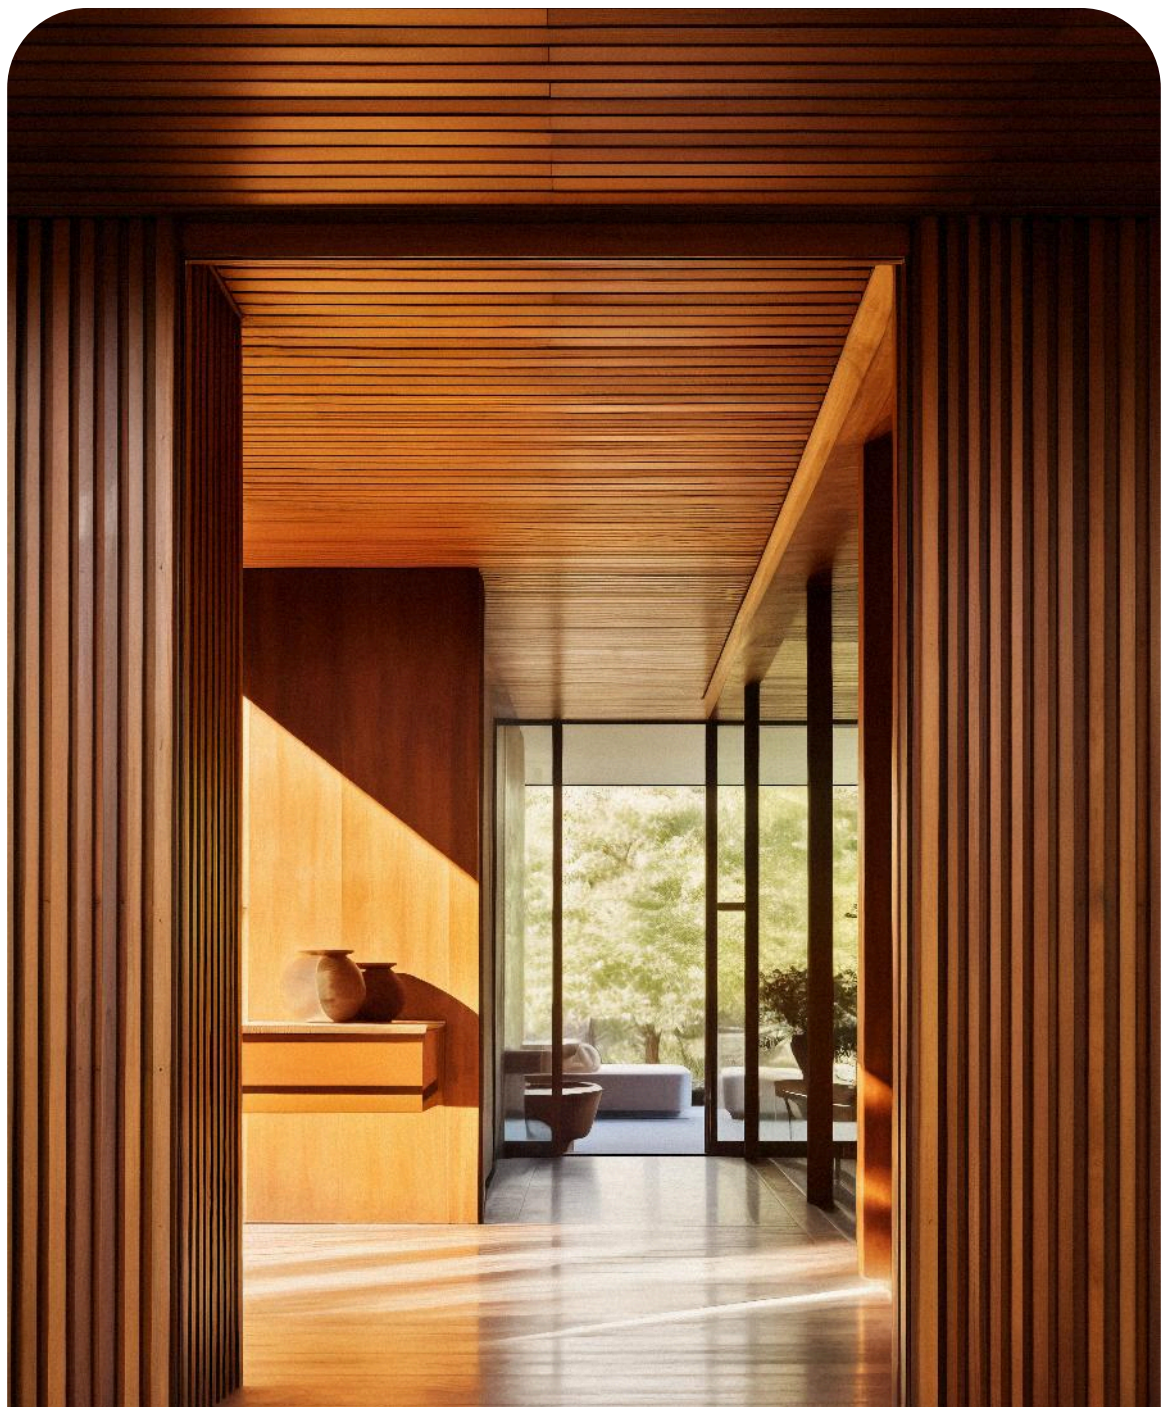

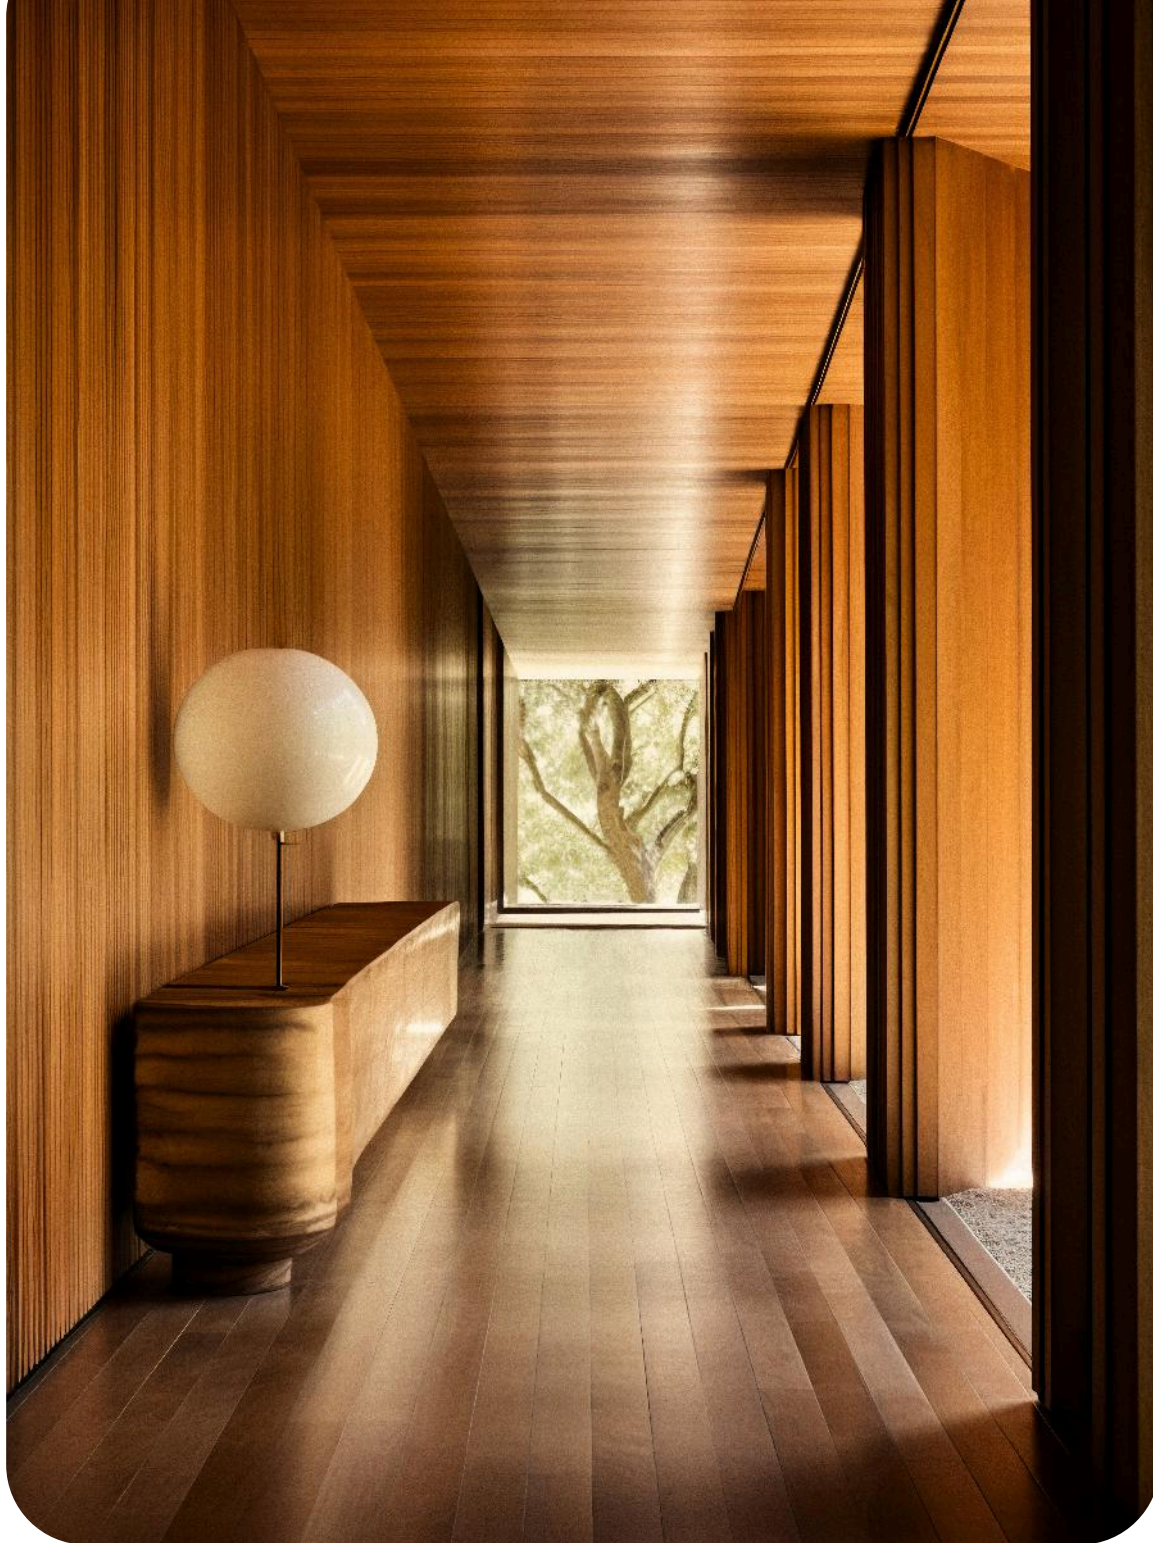

Le vernici UV sono formulazioni speciali che garantiscono tempi di essiccazione estremamente rapidi, grazie a specifici foto-iniziatori attivati dalla radiazione ultravioletta. In molti casi l'indurimento avviene in pochi secondi dall'applicazione, rendendole ideali per processi industriali ad alta produttività.

Si distinguono inoltre per le basse emissioni di solventi, per le elevate proprietà riempitive e per la capacità di formare superfici con eccezionale resistenza al graffio, ottima resistenza chimica e film di elevata qualità estetica.

Base Coats

Clear Base Coats

Fondi trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	KIND TIPO	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
UV-ISO 5011 A	Clear insulator for melamine and paper boards. <i>Isolante trasparente per carte e supporti melamminici.</i>	ACR	NO	99,5% 45" - D6	Roller <i>Rullo</i>
UV-FOND 1970 A	Clear dual cure base coat. <i>Fondo dual cure trasparente.</i>	ACR	B-9705 N.I. - 5/10%	35% 65" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
UV-FOND 5440 A	Clear base coat. <i>Fondo trasparente.</i>	ACR	NO	99% 55" - D6	Roller <i>Rullo</i>

Pigmented Primers

Fondi Pigmentati

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	KIND TIPO	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
UV-FOND 1921 AP BIANCO	White primer. <i>Fondo bianco.</i>	ACR + PE	NO	99% 70" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
UV-FOND 1935 A BIANCO	White primer. <i>Fondo bianco.</i>	ACR	B-880 N.I. - 10%	80% 70" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
UV-FOND 5380 A BIANCO	Super high solid white primer. <i>Fondo bianco ad altissimo solido.</i>	ACR	NO	95% 25" - D6	Roller vacuum <i>Laccabordi a rullo</i>
UV-FOND 5426 A BIANCO	High solid white primer. <i>Fondo bianco ad alto solido.</i>	ACR	NO	90% 50" - D6	Roller <i>Rullo</i>
UV-FOND 5450 A BIANCO	Super high solid white primer. <i>Fondo bianco ad altissimo solido.</i>	ACR	NO	98% 120" - D6	Roller <i>Rullo</i>

Top Coats

Clear Top Coats
Finiture trasparenti

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	KIND TIPO	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
UV-FIN 1810/xx AP	Clear matt top coat dual cure. <i>Finitura opaca trasparente dual cure.</i>	05 100	ACR + PE	B-880 N.I. - 10%	94% 60" - D4	Curtain <i>Velo</i>
UV-FIN 5518/10 A	Clear matt top coat for wooden floor. <i>Finitura opaca trasparente per parquet.</i>	10	ACR	NO	99% 35" - D4	Roller <i>Rullo</i>
UV-FIN 5521/xx AP	Clear matt top coat. <i>Finitura opaca trasparente.</i>	20 40	ACR + PE	NO	82% 40" - D8	Roller <i>Rullo</i>
UV-FIN 1960/xx A	Clear matt top coat dual cure. <i>Finitura opaca trasparente dual cure.</i>	15 20 30	ACR	B-880 N.I. - 10%	42% 50" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
UV-FIN 1825/20 AP	Clear matt top coat. <i>Finitura opaca trasparente.</i>	20	ACR + PE	NO	95% 60" - D4	Curtain <i>Velo</i>

Pigmented Top Coats
Finiture Pigmentate

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	KIND TIPO	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
UV-FIN 1930/xx A BIANCO	Super high solid white matt top coat. <i>Finitura opaca bianca ad altissimo residuo solido.</i>	20 100	ACR	NO	95% 55" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
UV-FIN 1810/xx AP BIANCO	White high gloss top coat. <i>Finitura lucida bianca.</i>	100	ACR + PE	B-880 N.I. - 10%	61% 65" - D4	Curtain <i>Velo</i>
PHOTO-STARTER 1997 N.I.	Photo-activator for pigmented UV coating, non-yellowing kind. <i>Foto-attivatore per rivestimenti UV pigmentati, di tipo non ingiallente.</i>					

06

**CONVERSION
VARNISHES**

CONVERSION VARNISHES

FOR CLEAR AND PIGMENTED APPLICATIONS

Conversion varnishes, or acid-catalyzed coatings, are two-component high-solids systems based on resins modified with urea-formaldehyde polymers, particularly suitable for high-quality furniture and cabinetry. Thanks to the chemical cross-linking of the film, they provide excellent resistance to chemicals, moisture and heat, combined with good wood wetting, fast drying, and a pot life of up to 12 hours.

Le vernici acido-catalizzate sono sistemi bicomponenti ad alto contenuto di solidi, basati su resine modificate con polimeri urea-formaldeide, particolarmente indicati per arredi di alta qualità. Grazie alla reticolazione chimica del film, garantiscono eccellenti resistenze a sostanze chimiche, umidità e calore, unite a buona bagnabilità del legno, rapida essiccazione e pot-life fino a 12 ore.



Base Coats

Clear Base Coats and Pigmented Primers
Fondi trasparenti e pigmentati

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
UREFOND 150-000 NEUTRAL	Clear alkyd/urea-based base coat. super fast. with high coverage and extended pot-life up to 24 hours. <i>Fondo trasparente ureico-alchidico. super rapido. ad alta copertura e pot-life prolungato fino a 24 ore.</i>	B-555 - 10%	40% 25" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
UREFOND 150-000 WHITE	White super alkyd/urea-based primer high built and extended pot-life up to 24 hours. <i>Fondo bianco ureico-alchidico, super coprente, con pot-life fino a 24 ore.</i>	B-555 - 10%	54% 30" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>

Top Coats

Clear and Pigmented Top Coats
Finiture Trasparenti e Pigmentate

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
UREFIN 550/xx NEUTRAL	Clear top coat, alkyd/urea-based. High coverage, mar resistant, extra long pot-life and low formaldehyde content. <i>Finitura trasparente ureico-alchidico. Ottima copertura, alta resistenza al graffio e basso contenuto di formaldeide.</i>	10 20 90	B-555 - 10%	38% 25" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
UREFIN 550/xx WHITE	White top coat, alkyd/urea-based. High coverage, mar resistant, extra long pot-life and low formaldehyde content. <i>Finitura bianca ureico-alchidico. Ottima copertura, alta resistenza al graffio e basso contenuto di formaldeide.</i>	10 90	B-555 - 10%	55% 75" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>

07

PRE CAT

PRE CAT

FOR EASY USE

Pre catalyzed coatings are nitrocellulose lacquers modified with synthetic resins, such as urea and melamine, where the acid catalyst is already incorporated during production. They offer great ease of use, eliminating mixing errors and allowing unused material to be poured back into the can, reducing waste.

They are also characterised by excellent film clarity and easy repairability, as the coating blends well with previous layers. Compared with two-component systems, however, they provide lower chemical resistance and a lower solids content than conversion varnishes.

Le vernici pre-catalizzate sono lacche a base nitrocellulosica modificate con resine sintetiche, come urea e melamina, nelle quali il catalizzatore acido è già incorporato in fase di produzione. Offrono grande facilità di utilizzo, eliminando errori di miscelazione e permettendo di riutilizzare il prodotto non utilizzato, riducendo gli sprechi.

Si distinguono inoltre per eccellente trasparenza del film e facilità di riparazione, poiché il prodotto si fonde facilmente con gli strati precedenti. Rispetto ai sistemi bicomponenti presentano tuttavia resistenze chimiche inferiori, oltre a un contenuto di solidi più basso rispetto alle conversion varnishes.



Base Coats

Clear Base Coats and Pigmented Primers
Fondi trasparenti e pigmentati

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
PRECAT BASE 1600 CLEAR	Clear pre cat sealer. <i>Fondo pre cat trasparente.</i>	25% 30" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
PRECAT BASE 1600 WHITE	White pre cat primer. <i>Fondo pre cat bianco.</i>	40% 35" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>

Top Coats

Clear and Pigmented Top Coats
Finiture Trasparenti e Pigmentate

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	GLOSS OPACITÀ	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
PRECAT 1651/20 CLEAR	Clear pre cat self-sealer. <i>Finitura pre cat trasparente.</i>	20	28% 30" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
PRECAT TOP 1700/20 WHITE	White pre cat top coat. <i>Finitura pre cat bianca.</i>	10	34% 35" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>

08

CURING AGENTS

For Alkyd Polyurethanes

For Interior and Exterior
Per Interni ed Esterni

PRODUCT PRODOTTO	FOR INTERIOR PER INTERNI	FOR EXTERIOR PER ESTERNI	FOR BASE COATS PER FONDI	FOR TOP COATS PER FINTURE	FOR MATT PER OPACHI	FOR HIGH GLOSS PER LUCIDI	FOR CLEAR PER TRASPARENTI	FOR WHITE PER BIANCHI	FOR PIGMENTED PER PIGMENTATI	NON YELLOWING NON INGIALLENTE	FAST DRYING RAPIDITÀ ASCIUGATURA	SOLID CONTENT RESIDUO SOLIDO
B-33	✓		✓	✓	✓		✓		✓			28%
B-43	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓	27%
B-58 N.I.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	25%
B-5058 N.I.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		24%
B-2558 N.I.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	47%
B-31	✓		✓	✓	✓		✓					31%
B-32	✓		✓					✓	✓			26%
B-33 HS	✓		✓	✓	✓		✓		✓		✓	28%
B-38	✓		✓	✓	✓		✓		✓			24%
B-5034	✓		✓	✓	✓		✓		✓			25%
B-620 PLUS	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	25%
B-631 N.I.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	25%
B-64	✓		✓					✓				22%
B-702 R.I.	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		33%
B-72 N.I.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	25%
B-776 N.I.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	33%
B-80	✓		✓				✓					33%
B-820 N.I.	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	26%
B-97	✓		✓	✓	✓		✓		✓			25%

PRODUCT PRODOTTO	FOR INTERIOR PER INTERNI	FOR EXTERIOR PER ESTERNI	FOR BASE COATS PER FONDI	FOR TOP COATS PER FINITURE	FOR MATT PER OPACHI	FOR HIGH GLOSS PER LUCIDI	FOR CLEAR PER TRASPARENTI	FOR WHITE PER BIANCHI	FOR PIGMENTED PER PIGMENTATI	NON YELLOWING NON INGIALLENTE	FAST DRYING RAPIDITÀ ASCIUGATURA	SOLID CONTENT RESIDUO SOLIDO
B-737	✓			✓		✓	✓		✓			40%
B-737 N.I.	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	33%
B-737 PLUS	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		39%

For Acrylic Polyurethanes

For Interior and Exterior
Per Interni ed Esterni

PRODUCT PRODOTTO	FOR INTERIOR PER INTERNI	FOR EXTERIOR PER ESTERNI	FOR BASE COATS PER FONDI	FOR TOP COATS PER FINITURE	FOR MATT PER OPACHI	FOR HIGH GLOSS PER LUCIDI	FOR CLEAR PER TRASPARENTI	FOR WHITE PER BIANCHI	FOR PIGMENTED PER PIGMENTATI	NON YELLOWING NON INGIALLENTE	FAST DRYING RAPIDITÀ ASCIUGATURA	SOLID CONTENT RESIDUO SOLIDO
B-9002 N.I.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		37%
B-9004 N.I.	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	23%
B-9000 PLUS	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		40%
B-9007 PLUS	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		46%
B-9038 N.I.	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		40%
B-1605	✓		✓				✓		✓			19%

For Polyesters

Catalysts and Accelerants
Catalizzatori e Acceleranti

PRODUCT PRODOTTO	FOR INTERIOR PER INTERNI	FOR EXTERIOR PER ESTERNI	FOR BASE COATS PER FONDI	FOR TOP COATS PER FINTURE	FOR MATT PER OPACHI	FOR HIGH GLOSS PER LUCIDI	FOR CLEAR PER TRASPARENTI	FOR WHITE PER BIANCHI	FOR PIGMENTED PER PIGMENTATI	NON YELLOWING NON INGIALLENTE	FAST DRYING RAPIDITÀ ASCIUGATURA	SOLID CONTENT RESIDUO SOLIDO
CATALIZZATORE RP PER POLIESTERI	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.a.
CATALIZZATORE LT PER POLIESTERI	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		n.a.
ACCELERANTE PER POLIESTERI	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	n.a.
ACCELERANTE KC5 PER POLIESTERI	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		n.a.



For UV

For Interior and Exterior
Per Interni e Esterni

PRODUCT PRODOTTO	FOR INTERIOR PER INTERNI	FOR EXTERIOR PER ESTERNI	FOR BASE COATS PER FONDI	FOR TOP COATS PER FINTURE	FOR MATT PER OPACHI	FOR HIGH GLOSS PER LUCIDI	FOR CLEAR PER TRASPARENTI	FOR WHITE PER BIANCHI	FOR PIGMENTED PER PIGMENTATI	NON YELLOWING NON INGIALLENTE	FAST DRYING RAPIDITÀ ASCIUGATURA	SOLID CONTENT RESIDUO SOLIDO
B-880 N.I.	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		40%

For Conversion Varnishes

For Interior and Exterior
Per Interni ed Esterni

PRODUCT PRODOTTO	FOR INTERIOR PER INTERNI	FOR EXTERIOR PER ESTERNI	FOR BASE COATS PER FONDI	FOR TOP COATS PER FINTURE	FOR MATT PER OPACHI	FOR HIGH GLOSS PER LUCIDI	FOR CLEAR PER TRASPARENTI	FOR WHITE PER BIANCHI	FOR PIGMENTED PER PIGMENTATI	NON YELLOWING NON INGIALLENTE	FAST DRYING RAPIDITÀ ASCIUGATURA	SOLID CONTENT RESIDUO SOLIDO
B-555	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14%

09

INSULATORS

Insulators

For Every Purpose
Per Ogni Uso

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	KIND TIPO	CURING RATIO % CATALISI %	SOLID CONTENT % Vx [sec] - DIN CUP	APPLICATION APPLICAZIONE
ISOFILL PU 25	insulator 2K for exotic and dark woods. <i>Isolante 2K per legni esotici e scuri.</i>	For Polyesters Per Poliesteri	B-80 - 100%	18% 12" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
ISOFILL PU 75 BA	Insulator sealer 2K for MDF. <i>Fondo isolante 2K per MDF.</i>	For Polyesters Per Poliesteri	B-43 - 50% B-33 HS - 50% B-31- 50%	65% 45" - D8	Spray <i>Spruzzo</i>
ISOFILL AC 990	Acrylic insulator 2K for clear woods and pre-stained veneers, non-yellowing kind, also suitable for outdoor. <i>Isolante acrilico 2K per legni chiari e impiallaccature pre-mordenzate, non ingiallente, ed idoneo anche per esterni.</i>	Multi purpose <i>Multi purpose</i>	B-9002 N.I. - 20%	25% 40" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
ISOFILL AC 900 BIANCO	White acrylic insulator 2K for exterior. Non-yellowing kind. <i>Isolante acrilico bianco 2K per esterno. Non ingiallente.</i>	Multi purpose <i>Multi purpose</i>	B-9002 N.I. - 20%	53% 50" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
ISOFILL AC 960 VMP	Acrylic insulator 2K for metal, glass, and plastic. Non-yellowing kind. <i>Isolante acrilico 2K per metallo, vetro e plastica. Non ingiallente.</i>	Multi purpose <i>Multi purpose</i>	B-9000 PLUS - 10%	12% 12" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
ISOFILL VN 1605	Vinyl insulator 1K or 2K for melamine papers. Non yellowing kind. <i>Isolante vinilico 1K o 2K per supporti in carta melamminica. Non ingiallente.</i>	For Alkyd PU <i>Per Alchidici PU</i>	B-1605 - 50%	28% 70" - D6	Spray <i>Spruzzo</i>
ISOFILL VN 820	Vinyl insulator,1K or 2K for outdoor. Non yellowing kind. <i>Isolante vinilico, 1K o 2K per esterni. Non ingiallente.</i>	For Alkyd PU <i>Per Alchidici PU</i>	B-9002 N.I. - 50%	46% 75" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>
ISOFILL NC 400	Single-pack insulator for light colored timbers and pre-stained veneers. <i>Isolante mono-componente per legni chiari e impiallaccature pre-mordenzate.</i>	For Polyesters Per Poliesteri	NO	13% 15" - D4	Spray <i>Spruzzo</i>



10

**THINNERS &
ADDITIVES**

Thinner

Multi-purpose
Ad Uso Generale

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	KIND TIPO
MAX THINNER 124	With fast evaporation rate and anti-bubbles. <i>Ad evaporazione rapida e anti bolle.</i>	For Alkyd PU <i>Per Alchidici PU</i>
MAX THINNER 125	For best floating of the finishing and anti-bubbles. <i>Per una migliore distensione della vernice e anti bolle.</i>	For Alkyd PU <i>Per Alchidici PU</i>
MAX THINNER 150	Multi-purpose and with balanced evaporation rate. <i>Polivalente e ad evaporazione bilanciata.</i>	For Alkyd PU & Acrylic PU <i>Per Alchidici e Acrilici PU</i>
MAX THINNER 202	Multi-purpose and with medium-slow evaporation rate. <i>Polivalente e ad evaporazione medio-lenta.</i>	For Alkyd PU <i>Per Alchidici PU</i>
MAX THINNER 203	Multi-purpose and with balanced evaporation rate. <i>Polivalente e ad evaporazione bilanciata.</i>	For Alkyd PU <i>Per Alchidici PU</i>
MAX THINNER 890	Non harmful and aromatic free. <i>Non nocivo senza solventi aromatici.</i>	For Alkyd PU & Acrylic PU <i>Per Alchidici e Acrilici PU</i>
MAX THINNER ELT	For electrostatic spray equipments. <i>Per applicazioni con sistemi elettrostatici.</i>	For Alkyd PU <i>Per PU Alchidici</i>
MAX THINNER FI	For high gloss finishings. <i>Per finiture lucide.</i>	For Alkyd PU & Acrylic PU <i>Per Alchidici e Acrilici PU</i>
MAX THINNER LPL	For extended the pot-life. <i>Per estendere il pot-life.</i>	For Alkyd PU <i>Per Alchidici PU</i>
MAX THINNER LUX	For high gloss finishings for best floating and slow evaporation rate. <i>Per finiture lucide per un'ottima distensione del film della vernice e un'evaporazione lenta.</i>	For Alkyd PU & Acrylic PU <i>Per Alchidici e Acrilici PU</i>
MAX THINNER L	For cleaning or fast drying. <i>Per lavaggio o per un'evaporazione rapida.</i>	Multi purpose <i>Multi purpose</i>
NITRO CLEAN	Budget-friendly for cleaning. <i>Per lavaggio entry-level.</i>	For Nitrocellulose <i>Per Nitrocellulosici</i>
NITRO THINNER 110	With slow evaporation rate and anti-fog. <i>Ad evaporazione lenta e anti nebbia.</i>	For Nitrocellulose <i>Per Nitrocellulosici</i>

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	KIND TIPO
POLY THINNER SO	Pure styrene monomer at 99%. <i>Stirene monomero puro al 99%.</i>	For Polyesters <i>Per Poliesteri</i>
POLY THINNER SP	Pure acetone at 99%. <i>Acetone puro al 99%.</i>	Multi purpose <i>Multi purpose</i>
RETARDANT AC	Pure retardant slow evaporation rate. <i>Ritardante puro a evaporazione lenta.</i>	Multi purpose <i>Multi purpose</i>
SINTO THINNER WS	Synthetic white spirit based. <i>Sintetico a base di acquaragia.</i>	Long Oil Alkyd <i>Alchidiche Lungo Olio</i>
URETHINNER 555	Super long pot-life. <i>Pot-life super lungo.</i>	For Conversion Varnishes <i>Per Vernici catalizzate acide</i>

— Additives

Multi-purpose
Ad Uso Generico

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	KIND TIPO	CURING RATIO % CATALISI %
ADDITIVO 100-T	Additive to boost anti-scratch properties of the top finishes. Non over-coatable. <i>Additivo per incrementare le proprietà antiraffio delle finiture. Non sovraverniciabile.</i>	For Alkyd PU & Acrylic PU <i>Per Alchidici e Acrilici PU</i>	0.5/1%
ADDITIVO 1820	Anti-greening additive for polyesters. <i>Additivo antinverdente per poliesteri.</i>	For Polyesters <i>Per Poliesteri</i>	2/3%
ADDITIVO ANTISCHIVANTE PE	Anti fish-eye additive for polyesters. <i>Additivo antischivante per poliesteri.</i>	For Polyesters <i>Per Poliesteri</i>	1/2%

PRODUCT PRODOTTO	CHARACTERISTICS CARATTERISTICHE	KIND TIPO	CURING RATIO % CATALISI %
ADDITIVO ANTISCHIVANTE PU	Anti fish-eye additive for polyurethanes. <i>Additivo antischivante per poliuretani.</i>	For Alkyd PU & Acrylic PU <i>Per Alchidici e Acrilici PU</i>	1/2%
ADDITIVO PE ANTISFIAMMANTE	Anti rub-out to prevent the irregular floating of the pigments in dark-coloured enamels. <i>Per prevenire il galleggiamento irregolare dei pigmenti negli smalti di colore scuro.</i>	For Polyesters <i>Per Poliesteri</i>	0.2/2%
ADDITIVO PRF 4648	Paraffin solution for winter time or for mild temperature. <i>Soluzione paraffinata per temperature invernali o climi miti.</i>	For Polyesters <i>Per Poliesteri</i>	0.50%
ADDITIVO PRF 5254	Paraffin solution for summer time or for hot temperature. <i>Soluzione paraffinata per temperature invernali o climi miti.</i>	For Polyesters <i>Per Poliesteri</i>	0.50%
ADDITIVO PRF 5760	Paraffin solution for extra hot temperature. <i>Soluzione paraffinata per temperature molto calde.</i>	For Polyesters <i>Per Poliesteri</i>	0.50%
ADDITIVO RITARDANTE PE	Additive retardant for polyesters. <i>Additivo ritardante per poliesteri.</i>	For Polyesters <i>Per Poliesteri</i>	1/2%
ANTIBUBBLE PE 55/00	Defoamer solution. <i>Soluzione antibolla.</i>	For Polyesters <i>Per Poliesteri</i>	5/10%
ANTIBUBBLE PU 20/20	Defoamer solution. <i>Soluzione antibolla.</i>	For Alkyd PU & Acrylic PU <i>Per Alchidici e Acrilici PU</i>	5/10%
FASTENER PE 436	Fastener solution for poliesteri. <i>Soluzione accelerante di reazione per poliesteri.</i>	For Polyesters <i>Per Poliesteri</i>	0.5/1%
FASTENER PU 600	Fastener solution for polyurethanes. <i>Soluzione accelerante di reazione per poliuretani.</i>	For Alkyd PU & Acrylic PU <i>Per Alchidici e Acrilici PU</i>	0.5/1%
CORRETTORE ELETTROSTATICO	To increase the conductivity of the paints during electrostatic applications. <i>Per incrementare la conducibilità delle vernici in sistemi di applicazione elettrostatici.</i>	For Alkyd PU <i>Per Alchidici PU</i>	1/3%
OPACIZZANTE	Matting agent in liquid solution for solvent-based products. <i>Agente opacizzante in soluzione solvente liquida.</i>	For Alkyd PU <i>Per Alchidici PU</i>	1/20%
NOBACT Ag+	Anti-bacterial additive to be added into solvent-based finishings. <i>Additivo anti batterico da aggiungere nelle finiture al solvente.</i>	For Alkyd PU & Acrylic PU <i>Per Alchidici e Acrilici PU</i>	2%



ASTRA VERNICI SRL
VIA DELL'INDUSTRIA, 4
24052 AZZANO SAN PAOLO (BG) ITALY
www.astravernici.it