

**EFFETTO DECAPE'**  
*Decape Effect (shabby Chic)*

## PATINE AD EFFETTO DECAPE'

Si tratta di speciali soluzioni disponibili sia in versione all'acqua sia al solvente, particolarmente adatte alla realizzazione di cicli ad effetto decapato, dotate di ottima pagliettabilità, copertura di colore, resistenti alla sovraverniciatura (hanno un finissaggio "non sanguinante") e con proprietà antingiallenti.

## GAMMA DI COLORI

La gamma base consiste in 5 patine al solvente, ma grazie al nostro veicolo incolore e ai coloranti formulati con micro pigmenti stabili alla luce è possibile creare un'infinita gamma di variazioni cromatiche, sia a base acqua che al solvente.

Nella pagina accanto troverete alcuni suggerimenti di colore che è possibile crearsi autonomamente tramite il nostro sistema tintometrico.

## APPLICAZIONE

A spruzzo su legno massello o impiallacciato di essenza con poro marcato, trattato con una mano di fondo trasparente o pigmentato, oppure sopra la laccatura in tinta utilizzata come colore. di sfondo Lasciare essiccare il fondo e applicare la patina avendo cura di bagnare bene il supporto.

Dopo circa 30-60 minuti (a 25°C e in ambiente ben ventilato) procedere all'asportazione della patina tramite pagliettatura.

Fissare il tutto con finitura acrilica (ove sia richiesta la non ingiallenza), nitro o poliuretano.

QUANTITA' DI PRODOTTO CONSIGLIATA: 60-80 g/m<sup>2</sup>

CONFEZIONI: 1.1 e 1.5

### LINEA AL SOLVENTE

Colori disponibili:

BASE DECAPE' BIANCA

SOLVASHADE DCP NERO

SOLVASHADE DCP NOCE CHIARO 570

SOLVASHADE DCP NOCE MEDIO 573

SOLVASHADE DCP NOCE SCURO 577

### LINEA ALL'ACQUA

Preparazioni di patine all'acqua:

VEICOLO DCP-W = 80-95%

ACQUASHADE (nel colore desiderato) = 20-5%

Diluizione consigliata: con ACQUA di rete, q.b.

Preparazioni di patine al solvente in colori personalizzati:

VEICOLO DCP-S = 80-95%

SOLVASHADE (nel colore desiderato) = 20-5%

Diluizione consigliata: con ETANOLO e/o POLY THINNER SP

## PATINE WITH DECAPE' EFFECT (Shabby Chic)

*Special solutions available in solvent based or water based dispersion, used to obtain the particular effect similar to the pictures of this brochures. They perform an extremely easy "sand ability," colour coverage, overcoat ability (intercoat adhesion with the clear finishing non yellowing top layer) and light fastness properties.*

## COLOR RANGE

*We supply 5 patinas in ready colours (solvent based), and thanks to our special vehicles and the pigments formulated with micro pigments and with high light fastness, it's possible to create an endless colour assortment (solvent based or water based). In this brochure you will find some colour suggestions easy to self colour match.*

## USE

*By conventional spray system on solid wood or veneer with deep pores, previously treated with clear or pigmented sealer or self-sealer enamel used as pattern tone. Let the base be dried enough and apply the patina on the board, in enough quantity. After 30-60' minuets (at 25°C in ventilated environment), gently remove the dried patina with scotch brite. Then fix everything with an acrylic top finishing (if non yellowing characteristics are required), nitro or polyurethane.*

SUGGESTED QUANTITY OF PRODUCT: 60-80 g/m<sup>2</sup>

PACKAGING: 1.1 e 1.5

### SOLVENTE BASED LINE

Available colours:

BASE DECAPE' BIANCA

SOLVASHADE DCP NERO

SOLVASHADE DCP NOCE CHIARO 570

SOLVASHADE DCP NOCE MEDIO 573

SOLVASHADE DCP NOCE SCURO 577

### WATER BASED LINE

Self preparation of the water based patina:

VEICOLO DCP-W (water bases) = 80-95%

ACQUASHADE (in the wished color) = 20-5%

Suggested dilution: with tap water

Self preparation of solvent based patina in other colors:

VEICOLO DCP-S (solvent bases)= 80-95%

SOLVASHADE (in the wished color) = 20-5%


Suggested dilution: with ETHANOL and/or POLY THINNER SP

### DISCLAIMER

The colors reference are provided as indication only and shall not be intended as a guarantee of exact final result.

The user should always verify the accuracy of the color through prior preparation of a small batch before selling to third parties or use the color himself. Astra Vernici S.r.l. cannot be held responsible for any damage caused by miss data of the contents, or variations of the color or for any actions related to the use of the information contained in this brochure.

## DECAPE', COLORI DI SERIE - DECAPE' EFFECT, STANDARD COLORS

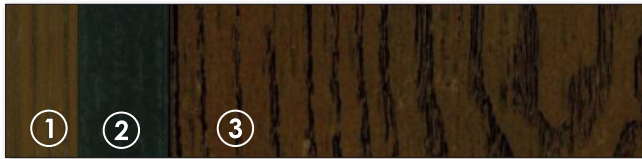


DCP NERO BASE - BLACK BASE



DCP NOCE 570 - WALNUT 570




DCP NOCE 577 - WALNUT 577

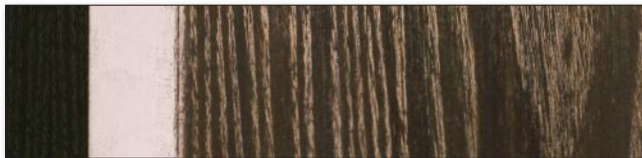


BIANCO BASE - WHITE BASE



BIANCO BASE - WHITE BASE

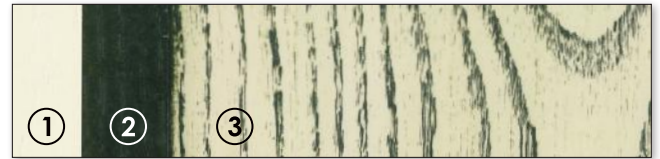

DCP NERO BASE - BLACK BASE

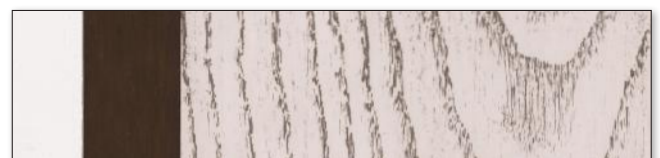

DCP NOCE MEDIO 573 - MEDIUM WALNUT 573



1 - LACCATURA IN TONO

2 - **ACQUASHADE** 5-20%  
VEICOLO DCP-W 80-95%  
DILUIZIONE APPLICAZIONE Q.B.

2 - **SOLVASHADE** 5-20%  
VEICOLO DCP-S 80-95%  
DILUIZIONE APPLICAZIONE Q.B.

3 - ASPORTAZIONE E FISSAGGIO CON TRASPARENTE

1 - BACKGROUND COLOUR

2 - **ACQUASHADE** 5-20%  
VEICILE DCP-W 80-95%  
DILUTION IF NEEDED

2 - **SOLVASHADE** 5-20%  
VEICILE DCP-S 80-95%  
DILUTION

3 - REMOVING THE DECAPE' AND FIXING WITH CLEAR VARNISH

## ALCUNE PROPOSTE CROMATICHE - SOME COLOR PROPOSALS



**ACQUASHADE RAL 1021**  
ACQUASHADE GIALLO LIMONE BASE 1.040  
tot. 1.040

**SOLVASHADE RAL 1021**  
SOLVASHADE GIALLO LIMONE BASE 767  
SOLVASHADE BIANCO BASE 256  
tot. 1.023



**ACQUASHADE RAL 1015**  
ACQUASHADE GIALLO L. BASE 11  
ACQUASHADE BIANCO BASE 1.386  
tot. 1.397

**SOLVASHADE RAL 1015**  
SOLVASHADE GIALLO L. BASE 9  
SOLVASHADE BIANCO BASE 1.169  
tot. 1.178



**ACQUASHADE RAL 3015**  
ACQUASHADE BIANCO BASE 1.205  
ACQUASHADE ROSSO F BASE 128  
ACQUASHADE ROSSO BASE 26  
tot. 1.359

**SOLVASHADE RAL 3015**  
SOLVASHADE BIANCO BASE 1.062  
SOLVASHADE ROSSO F BASE 98  
tot. 1.161



**ACQUASHADE RAL 5021**  
ACQUASHADE BIANCO BASE 453  
ACQUASHADE GIALLO L. BASE 45  
ACQUASHADE BLU BASE 680  
tot. 1.178

**SOLVASHADE RAL 5021**  
SOLVASHADE BIANCO BASE 75  
SOLVASHADE GIALLO L. BASE 25  
SOLVASHADE BLU BASE 877  
tot. 977



**ACQUASHADE RAL 2001**  
ACQUASHADE BIANCO BASE 37  
ACQUASHADE GIALLO L. BASE 554  
ACQUASHADE ROSSO BASE 462  
tot. 1.053

**SOLVASHADE RAL 2001**  
SOLVASHADE BIANCO BASE 34  
SOLVASHADE GIALLO L. BASE 510  
SOLVASHADE ROSSO F BASE 425  
tot. 969



**ACQUASHADE RAL 5002**  
ACQUASHADE BIANCO BASE 169  
ACQUASHADE BLU BASE 674  
ACQUASHADE ROSSO BASE 253  
tot. 1.095

**SOLVASHADE RAL 5002**  
SOLVASHADE BIANCO BASE 141  
SOLVASHADE BLU BASE 565  
SOLVASHADE ROSSO F BASE 282  
tot. 989



**ACQUASHADE RAL 6019**  
ACQUASHADE BIANCO BASE 1.236  
ACQUASHADE GIALLO LIMONE BASE 65  
ACQUASHADE BLU BASE 65  
tot. 1.366

**SOLVASHADE RAL 6019**  
SOLVASHADE BIANCO BASE 1.088  
SOLVASHADE GIALLO LIMONE BASE 31  
SOLVASHADE BLU BASE 47  
tot. 1.166



**ACQUASHADE RAL 7037**  
ACQUASHADE BIANCO BASE 1.148  
ACQUASHADE BLU BASE 57  
ACQUASHADE ROSSO BASE 46  
ACQUASHADE NERO BASE 96  
tot. 1.347

**SOLVASHADE RAL 7037**  
SOLVASHADE BIANCO BASE 956  
SOLVASHADE BLU BASE 47  
SOLVASHADE ROSSO F BASE 47  
SOLVASHADE NERO BASE 94  
tot. 1.144



ASTRA VERNICI S.r.l.  
Via Dell'Industria, 4 - 24052 Azzano S.Paolo (BG) Italy  
Tel. +39 035.530019 Fax. +39 035.531714

[info@astravernici.it](mailto:info@astravernici.it)  
[www.astravernici.it](http://www.astravernici.it)